


Geberit Duofix szerelőelem fali WC részére, Omega öblítőtartállyal, 82 cm magas, fentről/előlől működtethető

Új

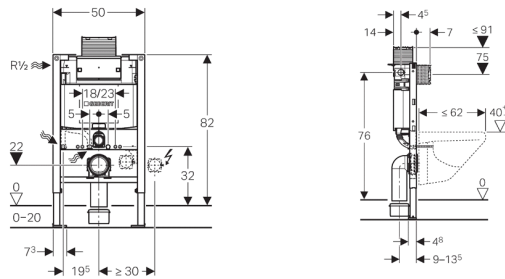

felhasználási terület

- Padlószervezet vastagsága 0 - 20 cm
- Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- Fali WC-khez 62 cm hosszú
- 2 mennyiségű öblítéshez
- Nem bebetonozható

Jellemzők

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-csészék alátámasztására
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- A csatlakozókönnyök szerszám nélkül összeszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány: 45 mm
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vívezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Műszaki adat

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1-10 bar
Víznyomás tartomány	101000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l

Csomag tartalma

- R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel
- törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz
- 2 db törmelék elleni védődugó
- ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez
- PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív
- PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom
- 2 db M12-es menetes szár
- rögzítőanyag

Kivéve:

- nyomólap

cikk

Cikkszám

111.003.00.1

- Rendelhető: 2014.07.01.-től