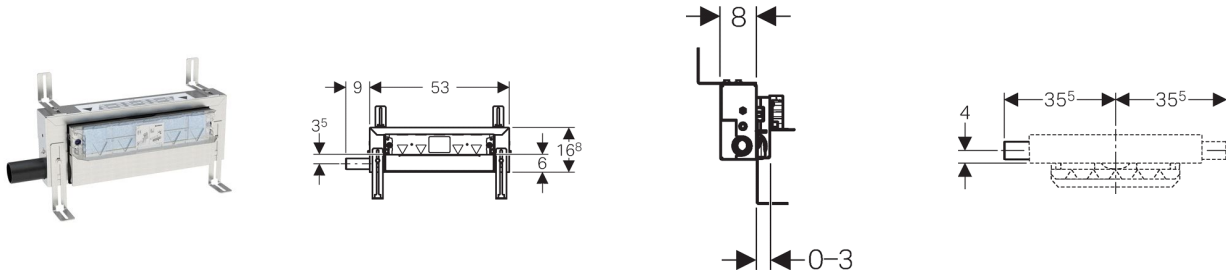


Geberit Kombifix zuhany szerelőelem, alacsony építéshez, falsík alatti lefolyóval

Új


felhasználási terület

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Épített zuhanytálcák vízelvezetéséhez
- Hagyományos tömőfalakhoz, szárazépítési eljárással készült falakhoz vagy tömör és szárazépítési eljárással készült falak előtétfalaihoz
- Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- Padló szerkezetekhez 65–90 mm-ig
- Egyetlen zuhanyfej vizének felvételéhez
- Nagyon alacsony padló szerkezet melletti beépítésre

Jellemzők

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Vakolat vastagsága: 5–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- A szerelőelem állítható magasságú
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- A szifon összefolyó magassága beállítható

Műszaki adat

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Csomag tartalma

- PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 40 mm
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- rögzítőanyag

cikk
Cikkszám
457.536.00.1

- Rendelhető: 2014.04.01.-től