


Geberit Duofix gyermek és kisgyermek álló WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra

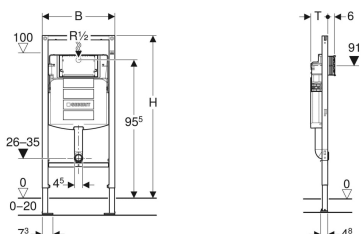

Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakra történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakra történő beépítésre
- Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín rendszerekbe történő beépítésre
- Gyermek és kisgyermek talpon álló WC-hez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Állítható magasságú keresztelmező öblítőívhez
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- 2 törmelék elleni védődugó
- Csőbilincs
- 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, \varnothing 90 mm
- PE-HD adapter, \varnothing 90/110 mm
- Csatlakozókészlet álló WC-hez, fehér
- Rögzítőanyag

- Előszertelt duzzasztó elem (megadott öblítővíz-mennyiség duzzasztó elem nélkül)
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Bedugott öblítőív

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l
Mértékadó térfogatáram	0.11 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar

Cikksz.	B	H	T
111.915.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Kiegészítők

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz
- Geberit Bambini szifoncsatlakozó gyermek WC-hez, fali telepítés