


APZ22-950 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz

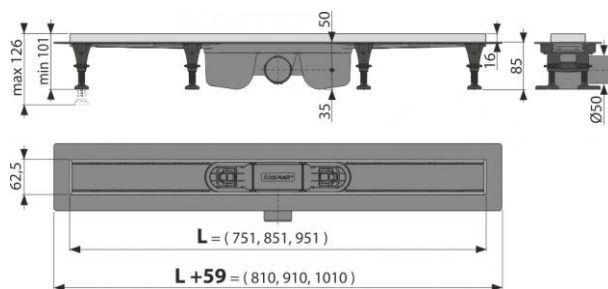

Alkalmazás

Beltéri használatra

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Akadálymentes hozzáféréshez

A perforált rácsokhoz

TILE burkolható rácshoz

A SOLID tömör rácshoz

Jellemzők

- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0-27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból.
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A magas átteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga:zsírkővel töltött polipropilén

Szabványok

EN 1253

Csomag tartalma

- Folyóka
- Horgonyzó készlet: csavar Ø4,2 - 8 db, tiplik Ø8 - 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez -csavar 4,2x9,5 - 8 db

APZ22-950 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsohoz vagy burkolható rácsohoz

Csomag tartalma

- Kombinált búzzár integrált tömítéssel
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Rendelési szám

Kód	EAN
APZ22-950	8595580554644

Műszaki adatok

- Vízoszloppal kombinált búzzár 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 63 l/min
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Minimális vastagságú beton 85 mm
- Teljes szerkezeti magasság 100-127 mm
- Terhelési osztály K3 300 kg

Garanciák

2/6 év

Vámtarifaszám

39229000

Súly – db	1,6168 kg
Súly – csomagolás	19,4016 kg
Súly – Paletta	78,2048 kg
Méret – db	125×1020×150 mm
Méret – csomagolás	825×375×1030 mm
Mennyiség – csomagolás	12 db
Mennyiség – Paletta	36 db