

APZ6-1150 Professional

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácsokhoz
Beltéri használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passzíválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkö, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácsokhoz
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A magas átteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tiplik Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

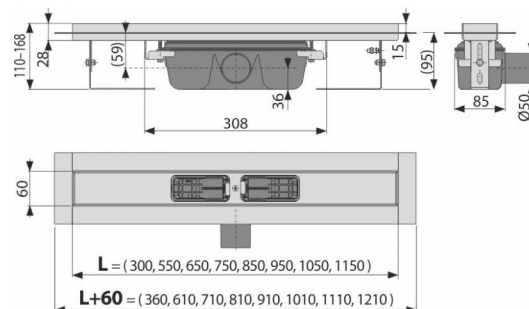

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ6-1150	8595580505417	1150 mm 4,7432 0,0000 0,0000 kg	1220×135×170 mm	12 36 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év	39229000	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 110-168 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 95 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm